



## 7 DRUPPELSLANG + TOEBEHOREN (NL)

### Druppelsslagen Flowdrip

#### Druppel slang ZWART

- Drukgecompenseerde, hoogwaardige druppel slang  $\varnothing$  16 mm, wanddikte 1,2 mm, druppelaars om de 33 cm.
- Max. werkdruk 3,5 bar; min. 0,5 bar.
- Afgifte per druppelaar: 2 ltr./uur.
- Max. watertemperatuur: 38°C. (omgevingstemperatuur 52°C.)
- Filteradvies: 125 micron



Codenummer	Prijs €	Type	Aantal mtr. per pallet
B.52.321	<b>0,94</b>	Dripalia Flowdrip 2 l/uur Rollengte 25 mtr.	2600
B.52.322	<b>0,87</b>	Dripalia Flowdrip 2 l/uur Rollengte 50 mtr.	2800
B.52.323	<b>0,84</b>	Dripalia Flowdrip 2 l/uur Rollengte 100 mtr.	4400
B.52.480	<b>0,94</b>	Dripalia Flowdrip 2 l/uur Rollengte 400 mtr.	3200

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte				
Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar	3,5 bar
Max. mtr.	62	92	111	118

#### Druppel slang idem als bovenstaand, echter met een afgifte van 4 ltr./uur per druppelaar

- Drukgecompenseerde, hoogwaardige druppel slang  $\varnothing$  16 mm, wanddikte 1,2 mm, druppelaars om de 33 cm.
- Max. werkdruk 3,5 bar; min. 0,5 bar.
- Afgifte per druppelaar: 4 ltr./uur.
- Max. watertemperatuur: 38°C. (omgevingstemperatuur 52°C.)
- Filteradvies: 125 micron

Codenummer	Prijs €	Type	Aantal mtr. per pallet
B.52.324	<b>0,87</b>	Dripalia Flowdrip 4 l/uur Rollengte 50 mtr.	2800

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte				
Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar	3,5 bar
Max. mtr.	42	63	76	80

#### Druppel slang 3/4"

Codenummer	Prijs €	Type
B.52.325 <b>RAIN BIRD</b>	<b>41,00 per rol</b>	LDQ0806100, 6 mm druppel slang BRUIN. Rollengte 30 mtr. Afgifte per druppelaar: 3 ltr./uur (druppelaars om de 15 cm). Min. druk 0,7 bar - max. druk 2,7 bar.


#### XF SDI Ondergrondse druppel slang $\varnothing$ 16 mm BRONSKLEURIG met koper integ.

Druppel slang met koperschild voor ondergrondse druppelbevoeiing. Het koperen plaatje bij de uitgang van de druppelaar voorkomt wortel ingroei, zonder gebruik te maken van chemische middelen. De slang is goedgekeurd door het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Milieu (EPA). Min.druk 0,6 bar - max. druk 4 bar. Afgifte per druppelaar: 2,3 ltr./uur (druppelaars om de 33 cm). Max. watertemperatuur: 38°C.

Max. slanglengte voor een gelijke druppelafgifte is 147 mtr. bij een werkdruk van 3,8 bar.

Codenummer	Prijs €	Type	Aantal mtr. per pallet
B.52.595 <b>RAIN BIRD</b>	<b>1,61</b>	XFS2333100 ondergrondse druppel slang. Rollengte 100 mtr.	

Codenummer	Prijs €	Type
B.52.510	<b>56,50 per rol</b>	<b>PE SLAG BLIND</b> DBL100 PE slang 16 x 1,2 ZWART. Rollengte 100 mtr.
B.52.636	<b>4,40</b>	<b>PP FILTER (NL)</b> PP filter 3/4" bu.dr. met schijffilter 125 micron. Max. doorlaat: 5m <sup>3</sup> /uur. Max. druk: 3,5 bar. Max. watertemperatuur: 40°C.
B.52.524	<b>14,00</b>	Schaar t.b.v. inkorten (druppel) slang, lichtgewicht met RVS blad.

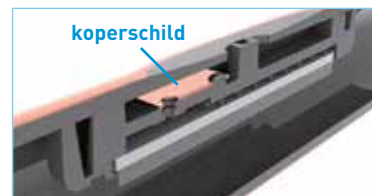



## 7 DRUPPELSLANG + TOEBEHOREN (NL)

### Druppelsslagen

#### RAIN BIRD BRUIN

Drukgecompenseerde, hoogwaardige en soepele druppel slang  $\varnothing$  16 mm, wanddikte 1,2 mm, druppelaars om de 33 cm.

- Max. werkdruk 4,2 bar; min. 1,0 bar.
- Afgifte per druppelaar: 2,3 ltr./uur.
- Max. watertemperatuur: 38°C. (omgevingstemperatuur 52°.)
- Filteradvies: 125 micron

Codenummer	Prijs €	Type	Aantal mtr. per pallet
B.52.328	1,24	XFD233350 Rollengte 50 mtr.	1800
B.52.329	1,18	XFD2333100 Rollengte 100 mtr.	2800



Druk	1,0 bar	1,7 bar	2,4 bar	3,1 bar	3,8 bar	4,3 bar
Max. mtr.	59	82	110	113	126	135

#### Druppel slang ZWART type 16-10-30 (drukregulerend)

Druppel slang  $\varnothing$  16 mm, druppelaars om de 30 cm, wanddikte 1,2 mm.

- Afgifte per druppelaar: 10 ltr./uur.
- Max. slanglengte voor een gelijke druppelafgifte van 10 liter: 22,8 mtr. bij een werkdruk van 2,5 bar.

Codenummer	Prijs €	Type
B.52.495	1,10	Type 16-10-30 Rollengte 25 mtr.



#### Herbruikbare koppelingen (NL)

- Max. werkdruk 4 bar.
- Verpakt per 50 stuks.

Codenummer	Prijs €	Type	Zak	Doos
B.52.520	0,95	Rechte verbinder 16 mm.	50	500
B.52.530	1,25	Knie verbinder 16 mm.	50	400
B.52.740	1,10	Knie 16 mm x 1/2" buitendraad	50	700
B.52.750	1,10	Knie 16 mm x 3/4" buitendraad	50	500
B.52.760	1,65	Knie 16 mm x 1/2" binnendraad	50	550
B.52.770	1,65	Knie 16 mm x 3/4" binnendraad	50	450
B.52.540	1,55	T-verbinder 16 mm.	50	250
B.52.550	0,65	Afdichtstop 16 mm.	50	1000
B.52.560	0,65	Puntstuk 16 x 1/2" bu.dr.	50	850
B.52.570	0,65	Puntstuk 16 x 3/4" bu.dr.	50	800
B.52.580	0,85	Puntstuk 16 x 1" bu.dr.	50	550
B.52.585	1,45	Puntstuk 16 x 3/4" bi. dr.	50	600
B.52.590	1,95	T-stuk 16 - 3/4" bi. - 16	50	250



#### Zweetslang Alfapore 1/2" (NL)

Deze poreuze druppel slang is zeer geschikt voor bevloeiing van bloemen en planten, zowel ondergronds als bovengronds. Verpakt op rol van 15 mtr. en 25 mtr., met kunststof snelkoppelingen en op rol van 100 mtr. zonder koppelingen. Afgifte 1 ltr./mtr. per uur bij 0,6 bar druk. Max. werkdruk 1,5 bar.

Codenummer	Prijs €	Type
4.08.150	23,00	Alfapore met snelkoppelingen Rollengte 15 mtr.
4.08.160	33,20	Alfapore met snelkoppelingen Rollengte 25 mtr.
4.08.170	116,00	Alfapore zonder snelkoppelingen Rollengte 100 mtr.

